



# Bombas Plásticas Jacuzzi

NORYL  
Motor eléctrico

SE 1.5 10-1-110


## Características de la bomba

Tipo de bomba		Acoplamiento		Temperatura máx. líquido		
Centrífuga		Monobloque		50°C		
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Peso (kg)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
SE 1.5 10-1-110	E0941	1 1/2"	1 1/2"	10	11	89

## Características del motor

Alimentación		Frecuencia (Hz)
Eléctrica		60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
1.0	1	110

\*Se incluyen accesorios en succión y descarga para pegar tubería en PVC de 1 1/2"

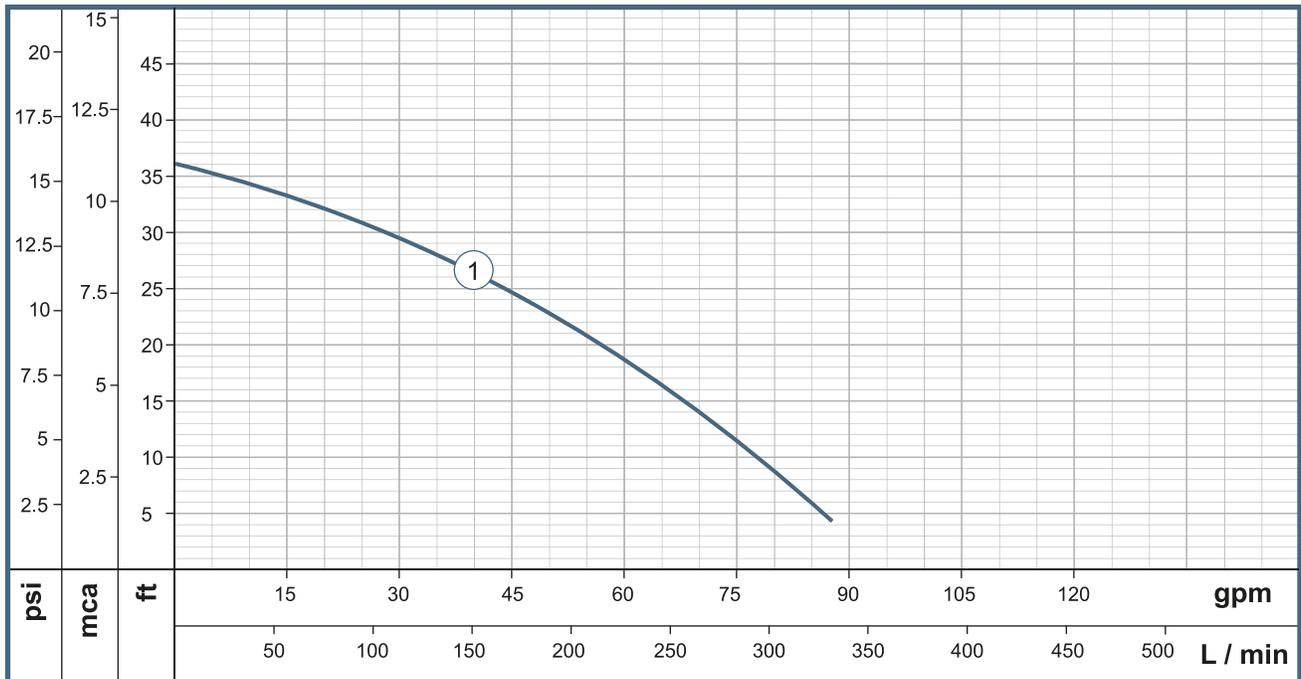


### Aplicaciones:

- Adecuada para jacuzzi y spa, transporte de agua de mar.
- Transmitir líquido con pequeñas partículas corrosivas (bajas en ácido.)

### Características:

- La Parte húmeda está hecha de plástico de alta resistencia.
- Sello mecánico resistente al desgaste.
- Buen efecto de enfriamiento del motor
- Aire Refrigeración del motor con bajo nivel de ruido, el motor monofásico cuenta con protector térmico.
- Motor posee un rodamiento de alta resistencia a la temperatura que hace que tenga una larga vida útil fiable y duradero.
- El líquido está absolutamente aislado independientemente del eje para mantener su duración.
- Interruptor neumático es opcional.
- Aislamiento clase F

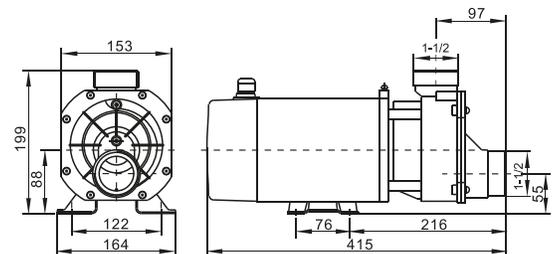

\* Dimensiones en mm

Fecha última revisión

2017-5-2